



Beboerinformation om skure i haverne

Denne vejledning omhandler opsætning af skure i haverne og indeholder en beskrivelse af materialer og en princip løsning af hvorledes man kan bygge skure i haverne.

Højden på skurene er som før, de må ikke komme op over hegnet, det vil sige at inddækningen af det materiale, tagplader eller hvad det nu er der kommer på taget også skal være indenfor hegnets højde.

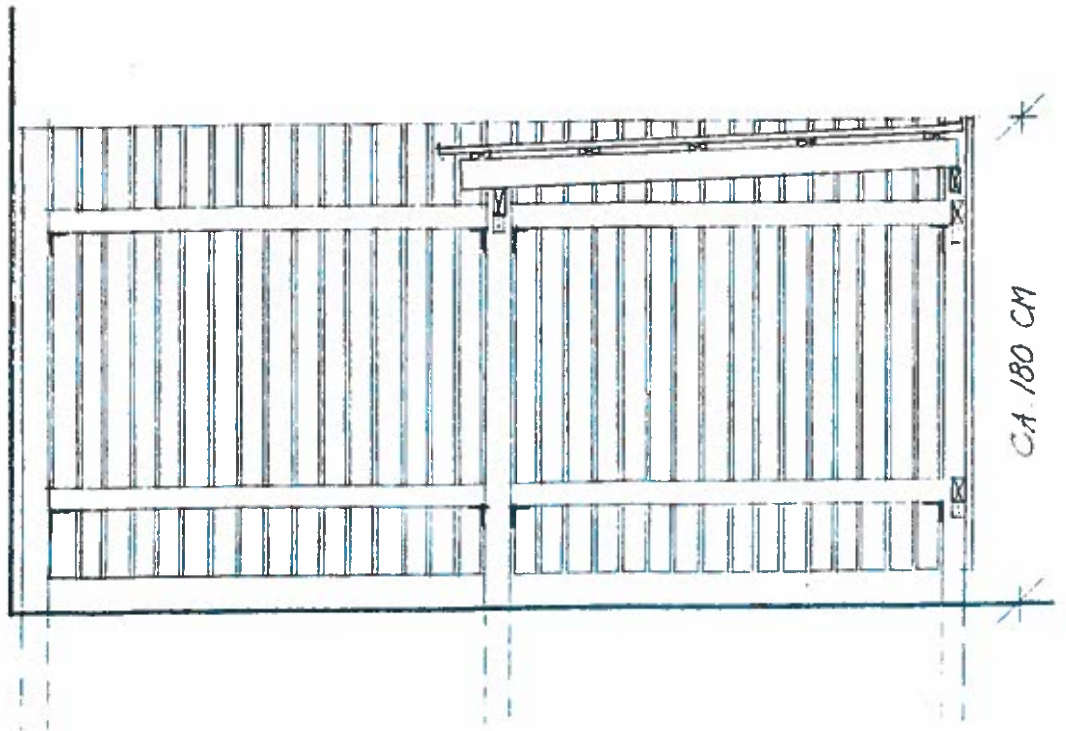


Størrelsen samt placering af skuret er efter beboernes ønsker. Det skal dog være indenfor de byggefelter der er markeret nedenfor. HUSK at få opførelsen GODKENDT på ejendomskontoret inden I / du går i gang.

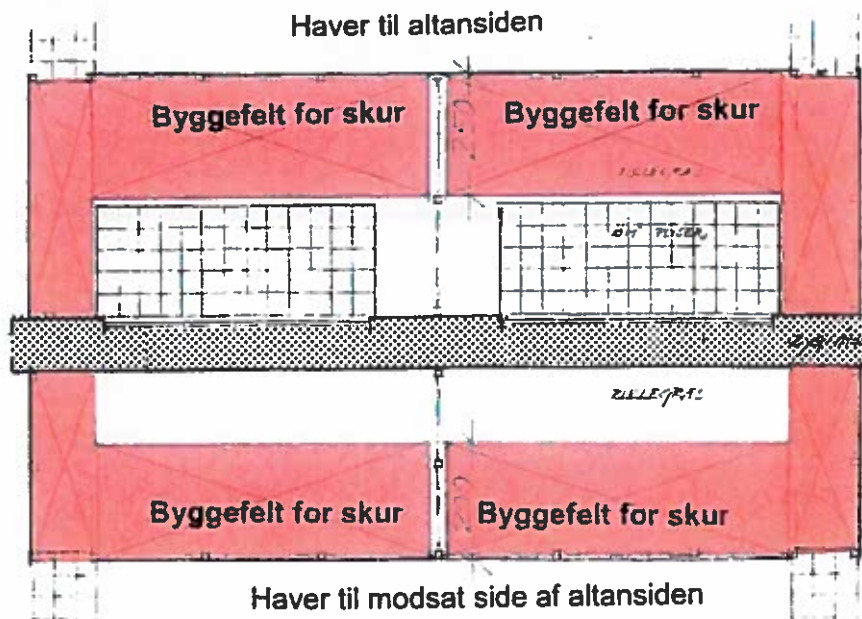



Eksempel på udnyttelse af eksist. stolper

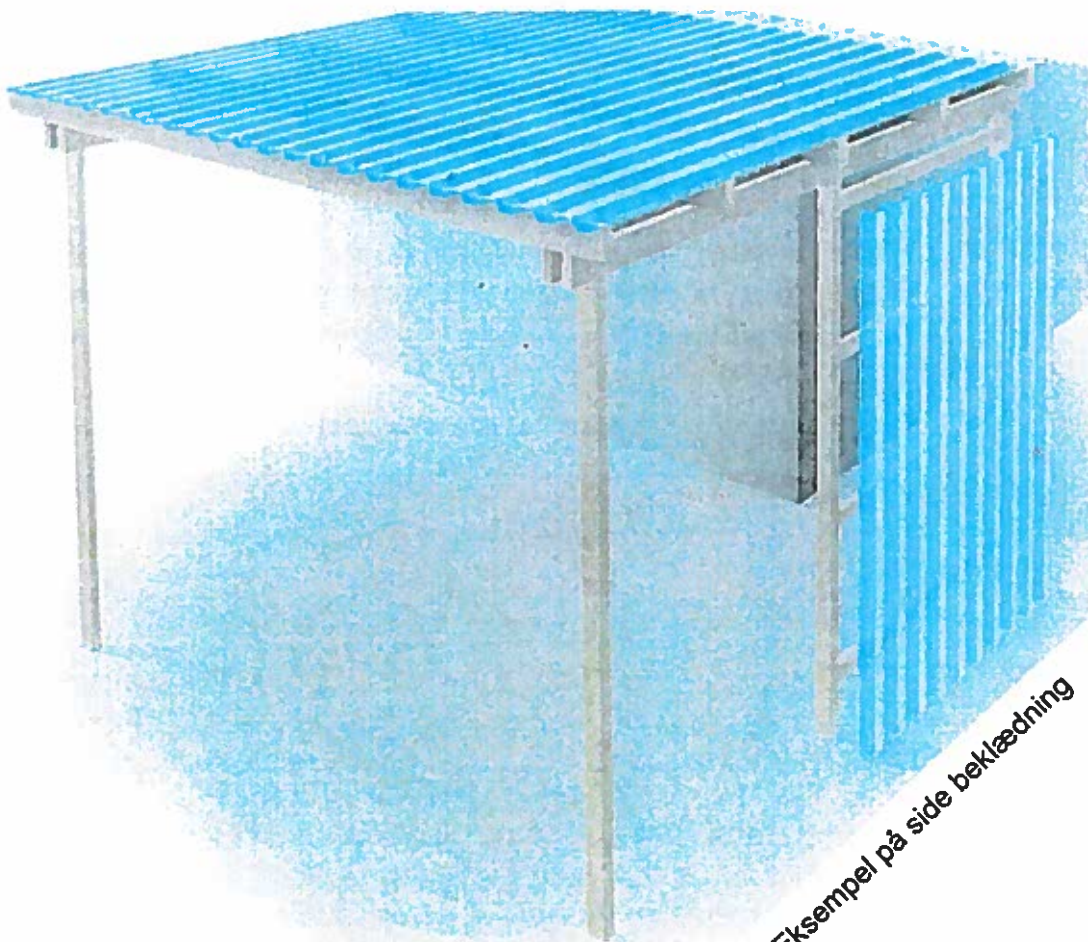

Eksempel på side beklædning

Principper for opsætning af skur i haver:

Materialeforslag:




Betonfundament med beslag til stolper
 Stolper 75 x 75 mm eller
 95 x 95 mm
 Remme 45 x 95 mm
 Spær 45 x 75 mm pr. 70 cm
 Lægter 34 x 78 mm pr. 40 cm
 Alt træ behandles med træbeskyttelse
 Tagbeklædning, skrues fast. Der skal
 anvendes skrues som passer til tagbe-
 klædningen, spørg tømmerhandleren.

Arbejdsmetode:

Eksist. stolper i hegnet kan anvendes
 Nye stolper, her anvendes betonklodser
 Stolper sættes i lod og fastgøres så de
 forbliver i lod under arbejdet
 Herefter monteres remme, der skal sidde
 vandret og med hældning for spær, som
 skal være 25 mm pr. lbm.
 Så monteres spærene pr. ca. 70 cm
 Ovenpå spærene monteres lægter 34 x
 78 mm som underlag for tagbeklædnin-
 gen
 Til sidst kommer tabelægningen
 Mht. skrues, bolte mv. spørg tømmer-
 handleren om dimensioner mv.
 Det anbefales at give skuret træbeskyt-
 telse med farvepigment, så det passer til
 hegnet der af lærketræ.

Tagplader:

Hvis der skal en overlappning af pladerne,
 bør den være på min 15 cm.
 Overlæg i bølgerne skal være min. 1
 bølge.
 Pladerne skæres af i længden med en
 fintandet sav, spørg tømmerhandleren
 om hvilken type
 Uanset hvilken type beklædning I / du
 vælger, så spørg tømmerhandleren om
 de dele der skal bruges, inkl. skrues

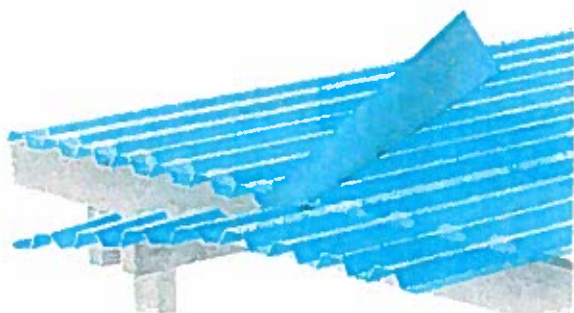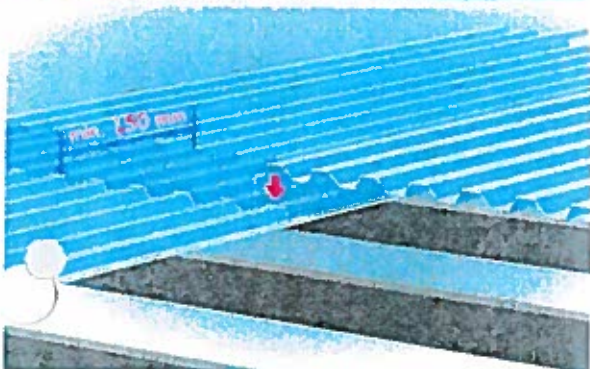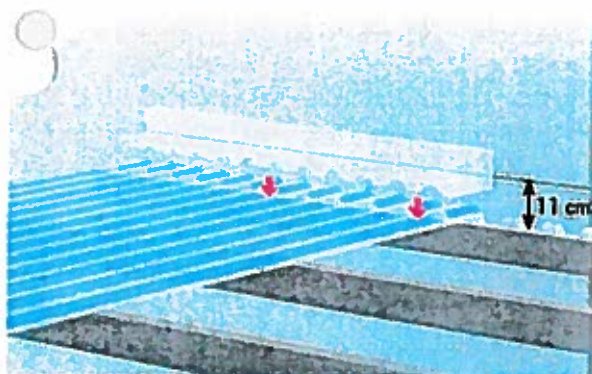

Illustrationer er venligst udlånt af RIAS

Hvordan ansøger man?

- I / du kontakter ejendomskontoret og aftaler en besigtigelse
- Derefter besigtiges haven og omfanget af skuret aftales
- Skuret skal opsættes efter anvisningerne i denne folder
- Hvis I / du selv vil opføre skuret skal det efterfølgende godkendes af ejendomskontoret
- Hvis I / du vil have en professionel hjælp til og bygge skuret kan ejendomskontoret hjælpe til med og finde en pris
- HUSK, der må ikke opføres noget skur før der foreligger den nedenfor anførte Godkendelse
-

Ansøgning om opsætning af skur i haven:

Lejer:

Adresse:

Lejemåls nr.:

Behandlet og godkendt den